

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΝ-M11A & ΚΕΝ-M12A
ΜΕ WEB PLATFORM

www.gpstrackerxy.com

1. Επιλέξτε τον SERVER Νο 3



2. Register: Αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο την πρώτη φορά για να καταχωρηθεί η συσκευή στον Server και να δημιουργήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΤΙ ΘΑ ΓΡΑΨΕΤΕ. ΣΥΝΗΣΤΑΤΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΤΟ USER ID & ΤΟ PASSWORD ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ. Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΨΕΤΕ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΜΙΚΡΑ, ΑΡΙΘΜΟΥΣ) ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΤΑΝ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ LOGIN. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ (USER ID & PASSWORD) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΑΛΛ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ACCOUNT ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΟ ACCOUNT ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ 7-10 ΜΕΡΕΣ.

Εισάγετε στο 1^ο πεδίο το ΜΟΝΑΔΙΚΌ User ID (User Name) που θέλετε (Π.χ ATSMOTO)

Εισάγετε στο 2^ο πεδίο το προσωπικό σας Password που θέλετε (Π.χ. 2102832104 ή ATS moto1 κλπ)


Εισάγετε στο 3^ο πεδίο ξανά το Password σας για επιβεβαίωση.

Εισάγετε στο 4^ο πεδίο το IMEI της συσκευής σας και πατήστε SAVE

Σημ. Το IMEI αναγράφεται στην μονάδα. Αν η μονάδα είναι ήδη εγκατεστημένη στείλτε SMS στην κάρτα SIM της μονάδας το κείμενο " imei123456 " και η συσκευή θα σας απαντήσει με το IMEI της.



Αν όλα έχουν εισαχθεί σωστά εμφανίζεται η επιβεβαίωση από την πλατφόρμα

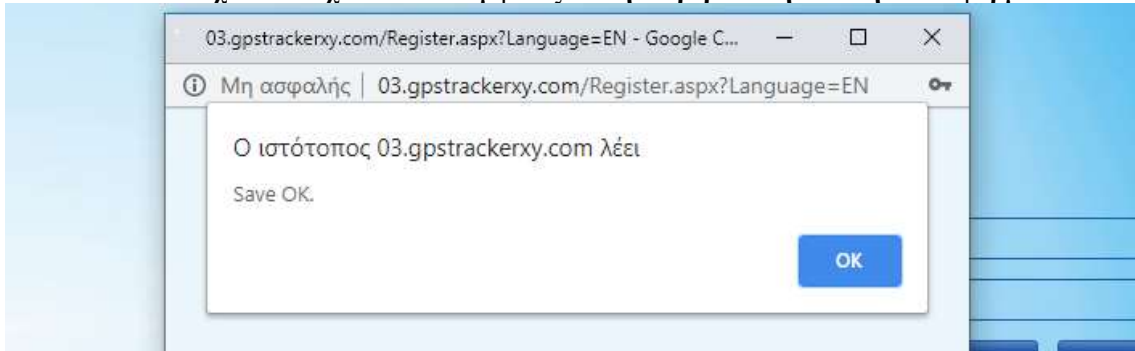

Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς και να καταχωρήσετε το ή τα οχήματα σας.


3. Login

Εισάγετε τους δικούς σας κωδικούς πρόσβασης User ID (User) & Password



Σε αυτή την φάση δεν είναι ακόμα ενεργοποιημένη η σύνδεση της συσκευής με την πλατφόρμα απλά δημιουργήσαμε ένα προσωπικό λογαριασμό πρόσβασης.


Επιλέξτε από το οριζόντιο menu >>> System Settings >>>>>Terminal Management.

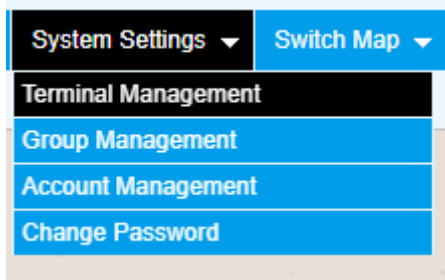

Θα ανοίξει η σελίδα διαχείρισης οχημάτων.

Εδώ θα προγραμματίσουμε το οχημα μας.

Πατάμε το ADD

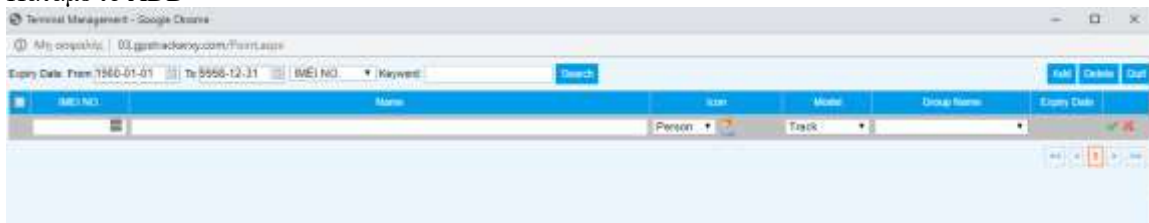


Στο πρώτο πεδίο βάζουμε το IMEI της συσκευής μας


Το IMEI αναγράφεται στην μονάδα. Αν η μονάδα είναι ήδη εγκατεστημένη στείλτε SMS στην κάρτα SIM της μονάδας το κείμενο " imei123456 " και η συσκευή θα σας απαντήσει με το IMEI της.

Στο 2° πεδίο γράφουμε το ονομα του οχήματος μας (Πχ. Car, VW Golf, NC-750 κλπ)

Στο 3^ο πεδίο επιλέγουμε το είδος του οχήματος

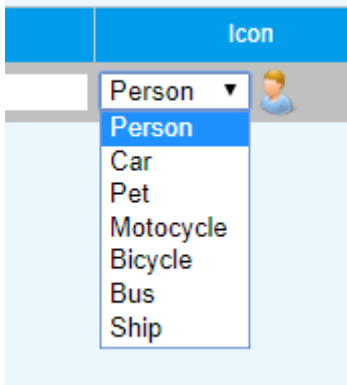


Στο 4^ο πεδίο αφήνουμε την επιλογή Track.
Στο 4^ο πεδίο το αφήνουμε κενό.

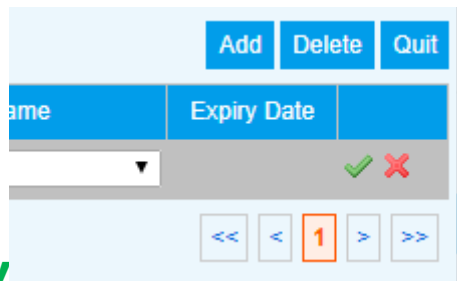


Αφού ολοκληρώσουμε πατάμε το **V**

Η πλατφόρμα μας επιβεβαιώνει με Save OK

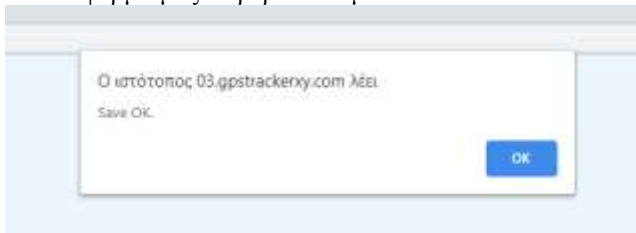


Κλείνουμε την σελίδα από το X



Εμφανίζεται η αρχική σελίδα διαχείρισης.

Το όχημα μας εμφανίζεται δεξιά στην λίστα οχημάτων (στο παράδειγμα το όχημα «MOTO»)

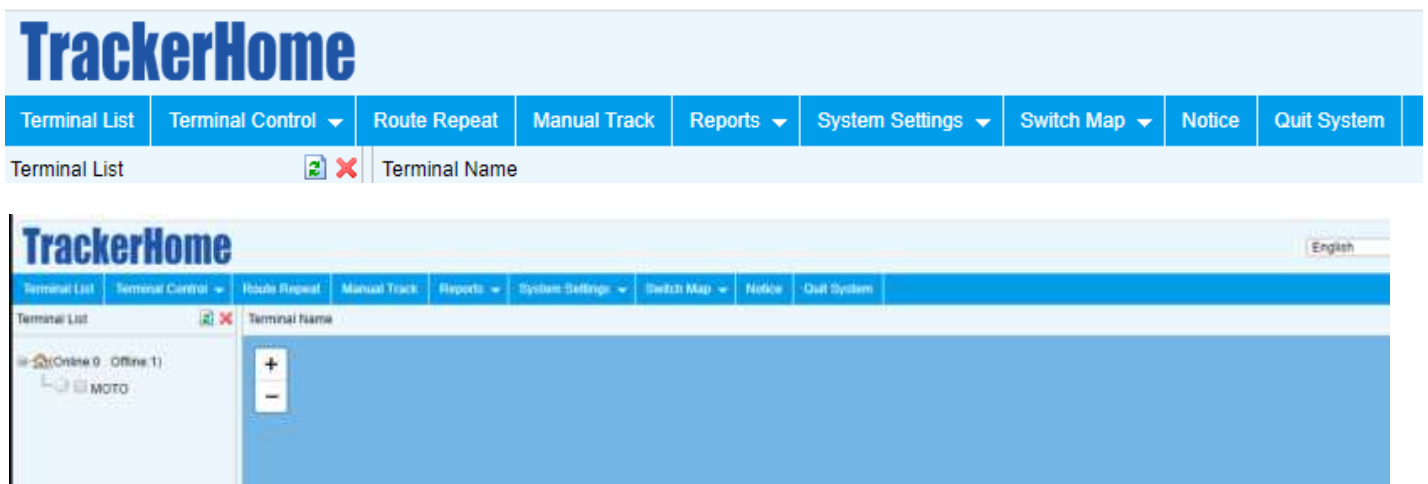

Σε αυτή την φάση πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην συσκευή μας ώστε να αρχίσει να επικοινωνεί με την πλατφόρμα .

3. Ρύθμιση της συσκευής για σύνδεση με την web platform.

Τοποθετούμε την κάρτα SIM στην συσκευή KEN-M11 ή KEN-M12A, και την έχουμε συνδέουμε με την τροφοδοσία ρεύματος Η συσκευή πρέπει είναι σε ανοικτό χώρο να "βλέπει" ουρανό....

A. Στέλνουμε με SMS από το κινητό μας προς την κάρτα SIM που έχουμε τοποθετήσει στη συσκευή τις παρακάτω 3 εντολές :

Αν ή κάρτα SIM είναι INTERTELECOM στέλνουμε :

ΕΝΤΟΛΗ SMS		ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
SMS 1	GPRS123456	GPRS OK
SMS 2	APN123456 globaldata	APN OK
SMS 3	adminip123456 104.250.138.146 9000	adminip ok"

Αν ή κάρτα SIM είναι COSMOTE στέλνουμε :

ΕΝΤΟΛΗ SMS		ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
SMS 1	GPRS123456	GPRS OK
SMS 2	APN123456 internet	APN OK
SMS 3	adminip123456 104.250.138.146 9000	adminip ok"

Προσοχή στα κενά είναι απαραίτητα

Αν ή κάρτα SIM είναι VODAFONE στέλνουμε :

ΕΝΤΟΛΗ SMS		ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
SMS 1	GPRS123456	GPRS OK
SMS 2	APN123456 internet.vodafone.gr ή	APN OK
	APN123456 webonly.vodafone.gr	
SMS 3	adminip123456 104.250.138.146 9000	adminip ok"


Προσοχή στα κενά είναι απαραίτητα

Αν ή κάρτα SIM είναι WIND στέλνουμε :

ΕΝΤΟΛΗ SMS		ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
SMS 1	GPRS123456	GPRS OK
SMS 2	APN123456 gnet.b-online.gr ή	APN OK
	APN123456 gint.b-online.gr	
SMS 3	adminip123456 104.250.138.146 9000	adminip ok"


Προσοχή στα κενά είναι απαραίτητα

Αφού στείλουμε τις παραπάνω ρυθμίσεις ανάλογα με τον πάροχο ελέγχουμε στην πλατφόρμα αν έχει συνδεθεί η συσκευή μας . Θα πρέπει αριστερά από το όνομα του οχήματος μας να έχει πράσινη ένδειξη

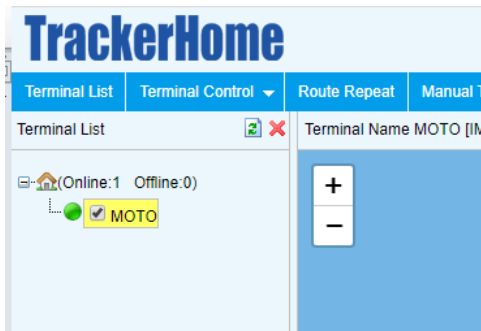

Τώρα η συσκευή μας είναι on line με την πλατφόρμα και μπορούμε να κάνουμε κάποιες επι μέρους ρυθμίσεις.

Ρύθμιση εσωτερικού ρολογιού συσκευής.
Επιλέγουμε από το μενού “ Terminal Control >> Terminal Time
Επιλέγουμε το +2 (Ζώνη ώρας +2)

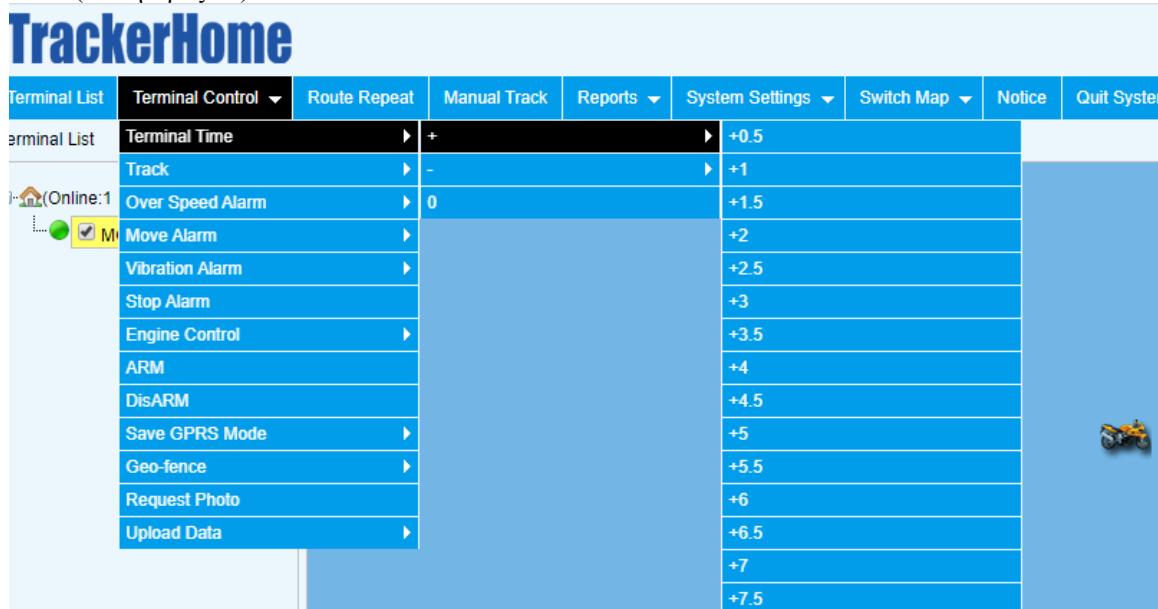


Ρύθμιση συχνότητας ενημέρωσης πλατφόρμας (όσο πιο μικρός χρόνος σημαίνει περισσότερη χρήση data της κάρτας SIM άρα μεγαλύτερη χρηματική κατανάλωση Συνιστάτε να μην επιλέγετε μικρότερο χρόνο από 30 δευτερόλεπτα).
Επιλέγουμε από το μενού “ Terminal Control >> Track >> By Time >> 30 seconds”



Τώρα στο χάρτη το όχημα μας έχει μεταφερθεί στην πραγματική του θέση, και στο παράθυρο πάνω από το όχημα θα αναφέρει την ώρα και τα λεπτά της τελευταίας ενημέρωσης.

Παράδειγμα:

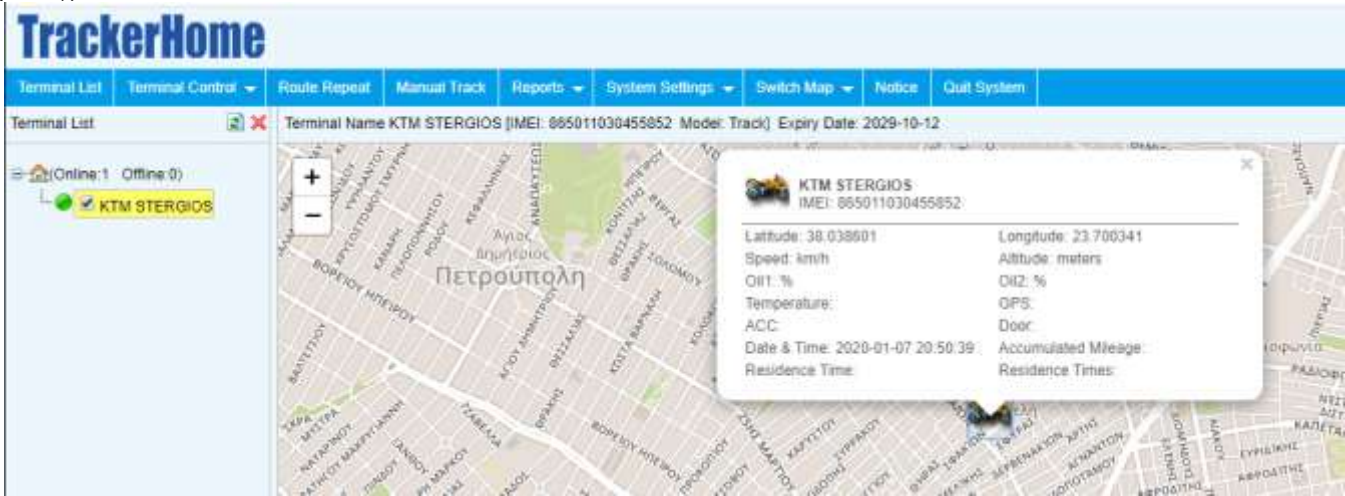

Από αυτή την στιγμή το όχημα είναι συνδεδεμένο με την πλατφόρμα και θα δείχνει την πραγματική του θέση.

Πρόσβαση από κινητό Android ή iPhone
 Κατεβάστε την εφαρμογή : TRACKER HOME” από το αντίστοιχο STORE.
 Εισάγετε τους κωδικούς σας και συνδεθείτε



6.40.6.2.login in and use the mobile APP

